





Roller Shutter

Sterownik bram i rolet

AURATON Roller Shutter to sterownik do obsługi rolet elektrycznych, markiz, okien dachowych, świetlików i bram garażowych. Dzięki niemu oraz centrali AURATON Pulse, użytkownik może sterować urządzeniami wykonawczymi za pomocą aplikacji mobilnej – AURATON Smart App. W zależności od preferencji, AURATON Roller Shutter może otwierać i zamykać rolety o konkretnych godzinach, w razie deszczu zamykać okna dachowe lub za pomocą jednego kliknięcia w telefonie zamknąć rolety w całym domu, aby zabezpieczyć go przed włamaniem. AURATON Roller Shutter współpracuje z urządzeniami do 240V AC i pasuje do głębokich puszek instalacyjnych Ø60 mm.





-  obsługa rolet, markiz, bram i okien dachowych
-  bezpieczne połączenie protokołem AURA
-  wygodne zarządzanie podłączonymi urządzeniami
-  dokładny pomiar zużycia energii



Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania AC | 60-240 V AC, 50-60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | ≤1 W |
| Pobór mocy w stanie czuwania (Standby) | ≤0,4 W |
| Zakres temperatury pracy | 0 – 35°C |
| Typ przewodu zasilającego, maksymalny dopuszczalny przekrój przewodu zasilającego | 3 x 2,5 mm ² |
| Dopuszczalne obciążenie | rezystancyjne: do 4,3 A (<1 kW) indukcyjne: 1,7 A |
| Typ zabezpieczenia | Wymagany zewnętrzny wyłącznik nadprądowy o prądzie maksymalnym 10 A |
| Element sterujący | Przełącznik elektromagnetyczny z mikroprzerwą |
| Sposób sterowania | zdalnie – radiowo lokalnie – za pomocą przycisku |
| Współpraca z centralą internetową | AURATON Pulse |
| Zasięg działania | ok. 30 m |
| Częstotliwość radiowa | 868,150 MHz; 868,450 MHz |
| Moc sygnału radiowego | Do 11 dBm |
| Kategoria odbiornika radiowego | 2 |
| Protokół radiowy | AURA |
| Stopień ochrony | IP20 |

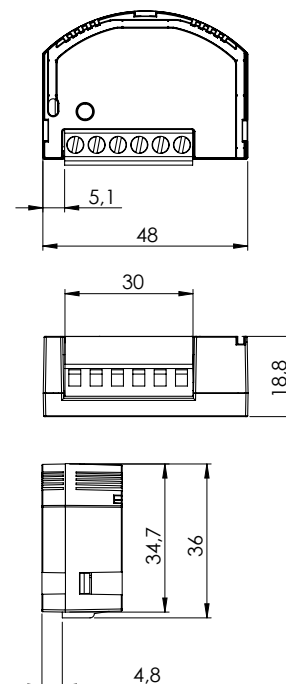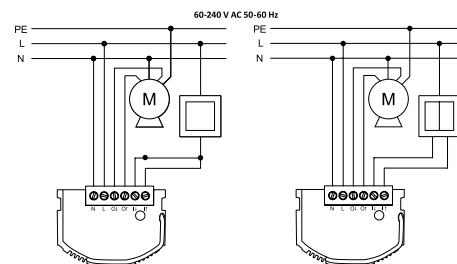

simply smarter



Producent:
LARS, ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo
tel. +48 61 840 40 40, e-mail: trade@auraton.pl
www.auraton.pl www.auratonsmart.com

